


MIN 520 - MAX 800

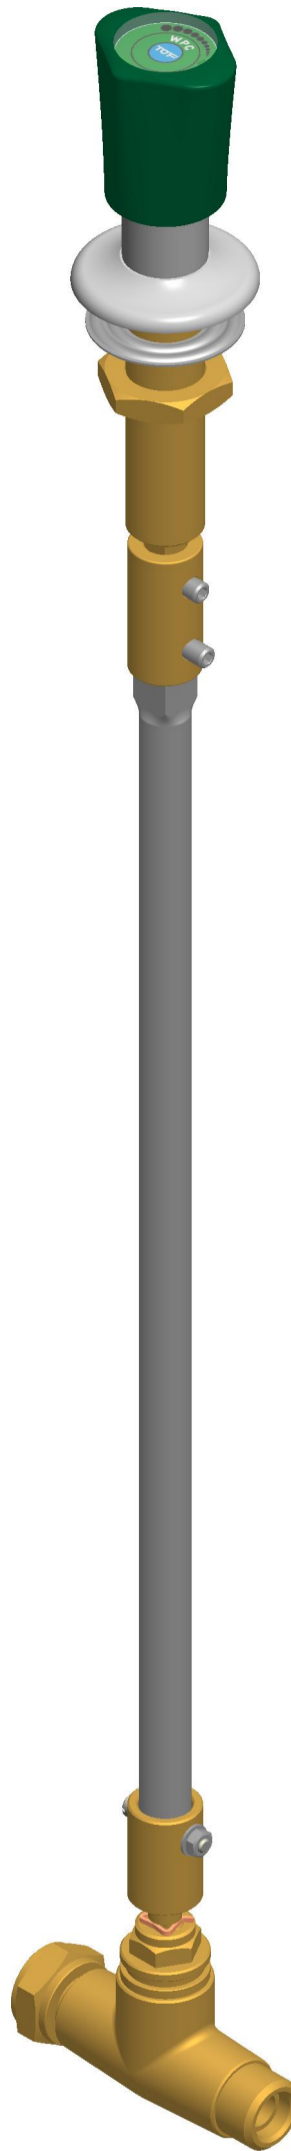

NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

CODICE	FINITURA	NOTE
4000/22	GRIGIO/GREY	
4000/22-B	BIANCO/WHITE	

FILE: 4000_022	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE	
ARCHIVIO: //		
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI
SCALA: 1:2	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS		
NORMATIVE:		



<b>DIS.N°: 4000/22</b>		GRUPPO			
		- VALVOLE PRINCIPALI/MAIN VALVES			
- COMANDO A DISTANZA CON RUBINETTO G1/2 - G1/2" F.					
- FUME CUPBOARD VALVE WITH TAP G1/2 - G1/2" F.					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
5	26-10-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.367
PRIMA EMISSIONE: 05-07-2010					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 3