



2 CONNECTIONS
IN 1 SOLUTION

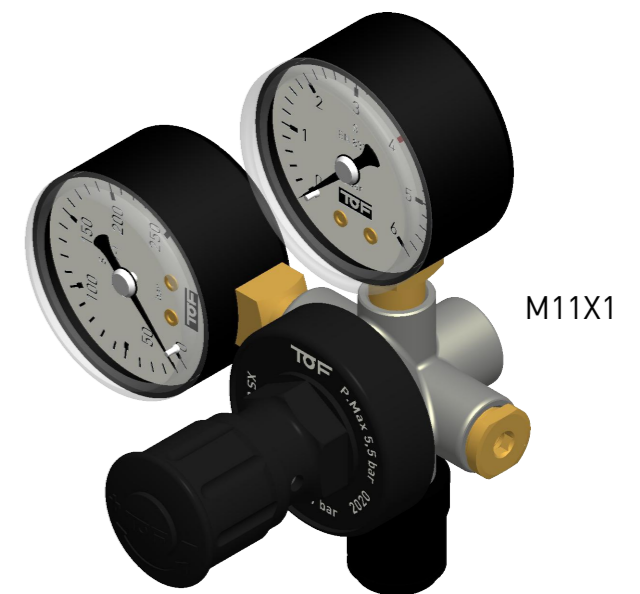

ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477
 MAX PRESSIONE DI INGRESSO= 120 BAR
 MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 5,5 BAR ±0,5
 INIZIO SFIATO VALVOLA DI SICUREZZA= 7 BAR +0,5
 MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477
 MAX INLET PRESSURE= 120 BAR
 MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 5,5 BAR ±0,5
 SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 7 BAR +0,5
 MAX OVERPRESSURE= +8%

FILE: 27_076U7B70	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //	REPARTO: MON-B	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO			<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA
SCALA: 1:1	MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS				
NORMATIVE:		GRUPPO			
DIS.N°: 27/76U7B70		- RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REDUCER			
- RIDUTTORE XS - 7 BAR - 1 UTENZA J.GUEST Ø8 - BASSA E ALTA PRESSIONE - M11X1 OPPURE W21.8-14FIL.X1" CH.28					
- XS PRESSURE REDUCER 1 EXIT J.GUEST Ø8 - 7 BAR - HIGH AND LOW PRESSURE GAUGES - M11X1 OR W21.8-14FIL.X1" CH.28					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
0	24-11-2020	EMISSIONE / EMISSION	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.283
PRIMA EMISSIONE: 07-11-2019					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 1