
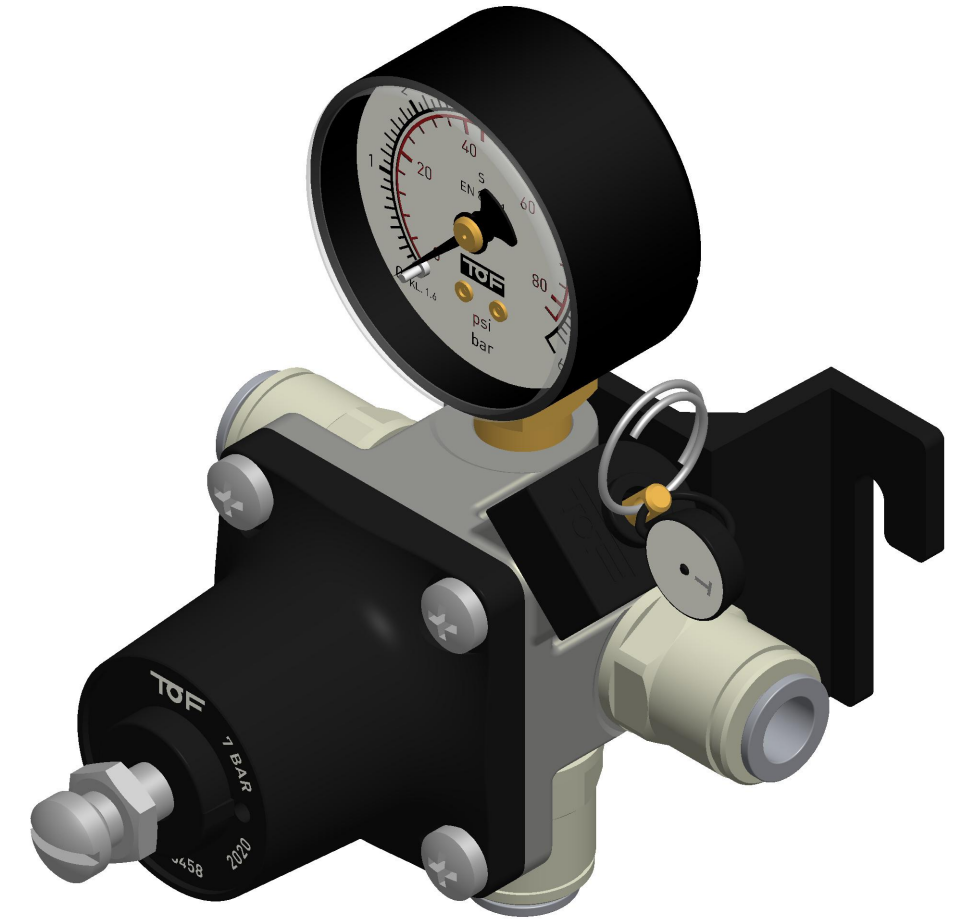



PRODOTTO CERTIFICATO SK 311-014
SK 311-014 CERTIFIED PRODUCT

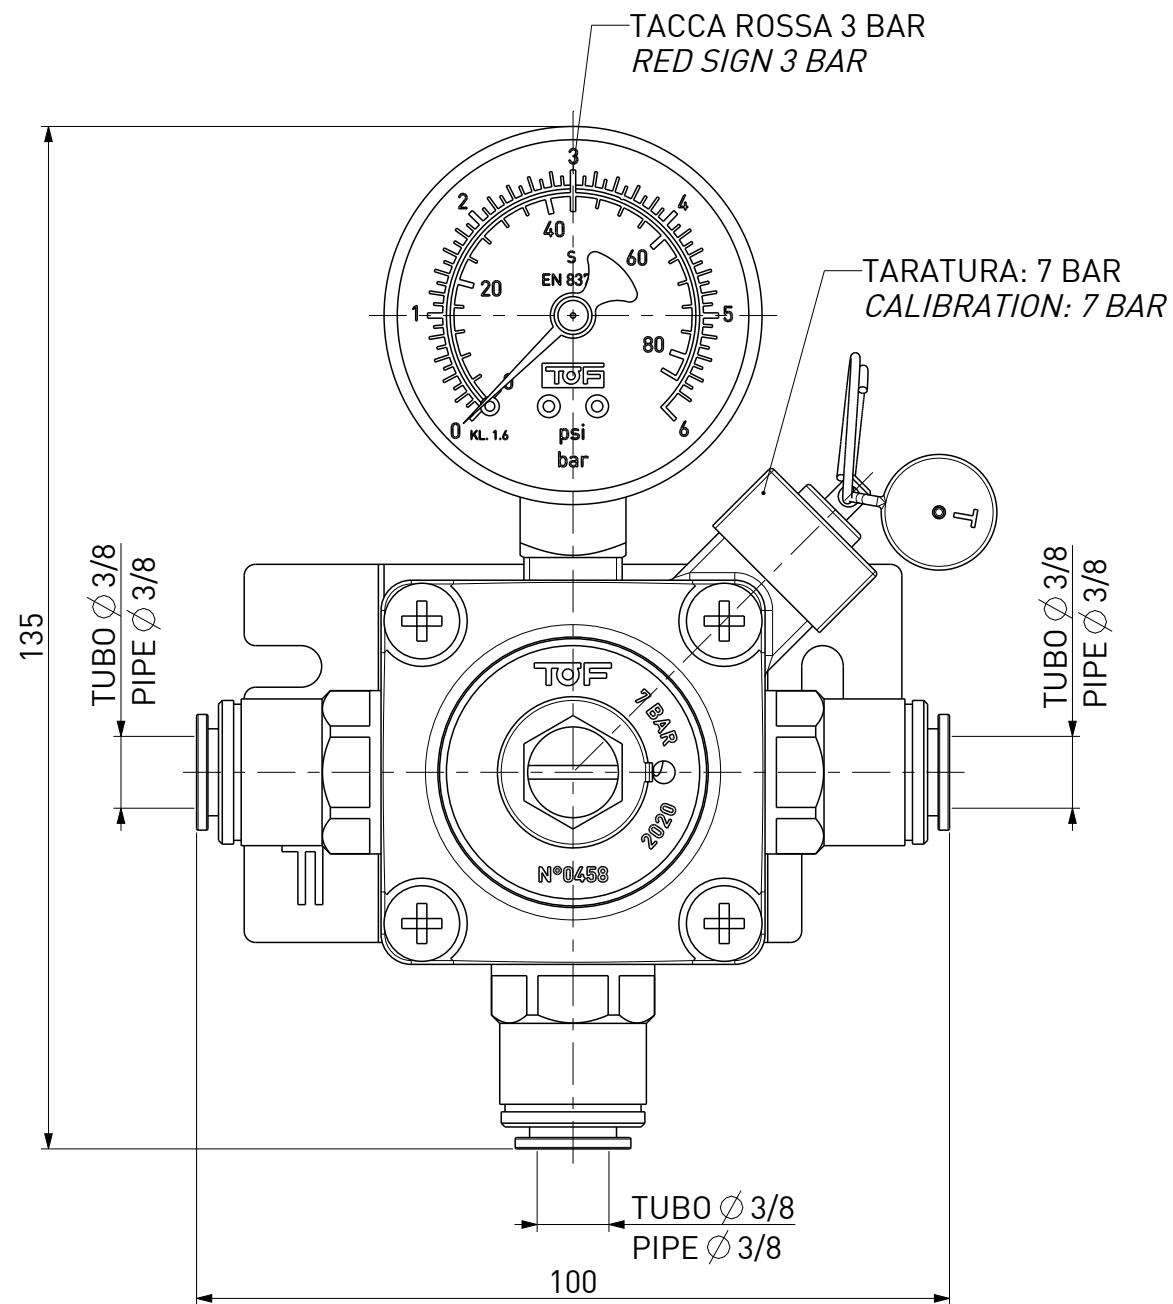

MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 6,8 BAR
INIZIO SFIATO VALVOLA DI SICUREZZA= 7 BAR
MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 6,8 BAR
SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 7 BAR
MAX OVERPRESSURE= +8%

FILE: 24_065PU48B70F	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-B	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:1	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	① ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 24/65PU48B70F			GRUPPO		
- RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR					
- RIDUTTORE INTERMEDIO 1 UTENZA J.GUEST Ø3/8 - 7 BAR - CON PIASTRA DI FISSAGGIO - BASSA PRESSIONE 0-6 BAR - TACCA 3 BAR - ATTACCHI J.GUEST Ø3/8					
- SECONDARY PRESSURE REGULATOR 1 OUTLET J.GUEST Ø3/8 - 7 BAR - WITH FIXING KIT - LOW PRESSURE GAUGE 0-6 BAR - RED SIGN 3 BAR - CONNECTIONS J.GUEST Ø3/8					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
0	22-12-2016	EMISSIONE / EMISSION	MB	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.885
PRIMA EMISSIONE: 22-12-2016					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 1