
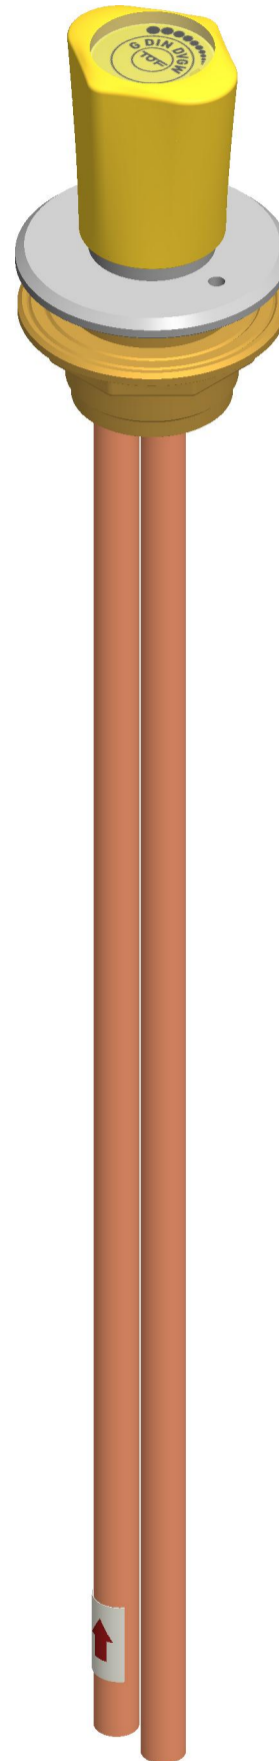



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA ISO 262
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 0.2BAR/2.9PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN
- THREAD CONNECTION ACCORDING ISO 262
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 0.2BAR/2.9PSI
- HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM

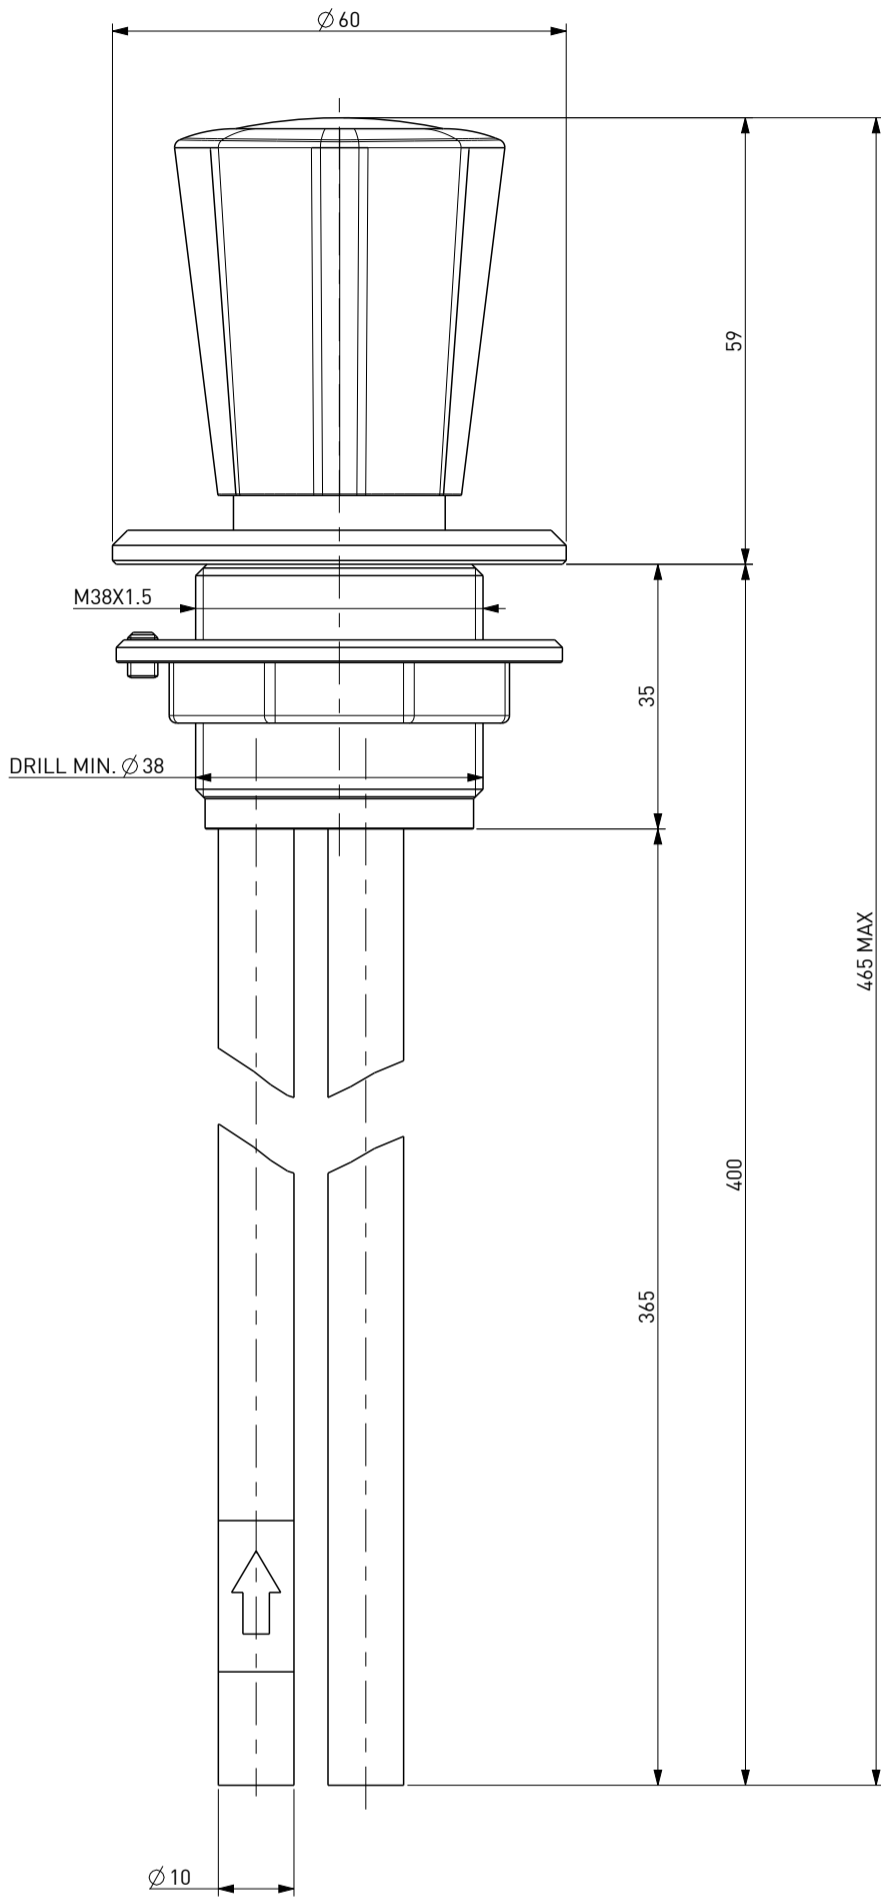

CODICE	FINITURA	NOTE
2000/121	GRIGIO/GREY	
2000/120-B	BIANCO/WHITE	

FILE: 2000_121	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //	REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO			<input type="radio"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="radio"/> ESPONENTE DI MODIFICA
SCALA: 1:1	MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS	NORMATIVE:			
DIS.N°: 2000/121		GRUPPO			
- COMANDO A DISTANZA PER GAS TUBI Ø10X1		- RUBIN. CON SCATTO DI SICUREZZA PER GAS/GAS FITTING SPRING LOADED FOR SAFETY			
- FUME CUPBOARD VALVE - TUBES Ø10X1					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
2	21-05-2015	AGGIORNAMENTO 3D/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.879
PRIMA EMISSIONE:				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 3