
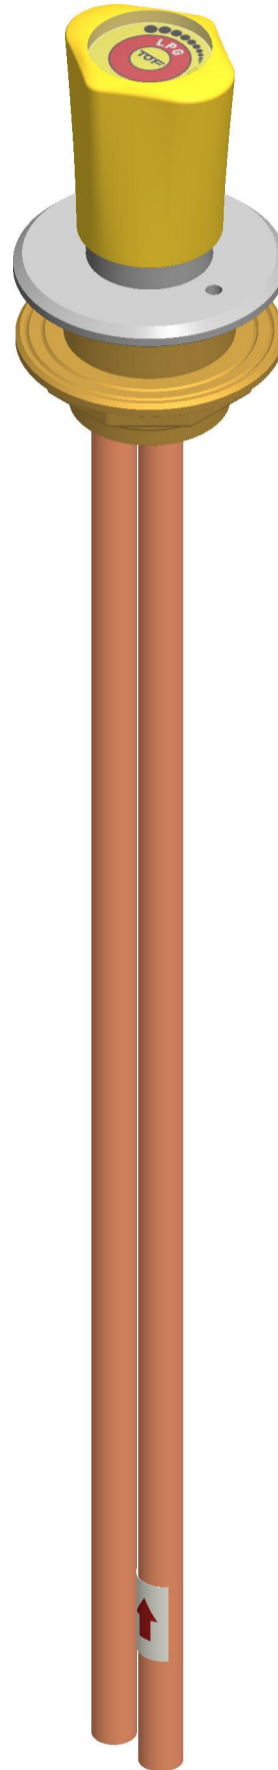



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA ISO 262
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 2BAR/29PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING ISO 262
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 2BAR/29PSI

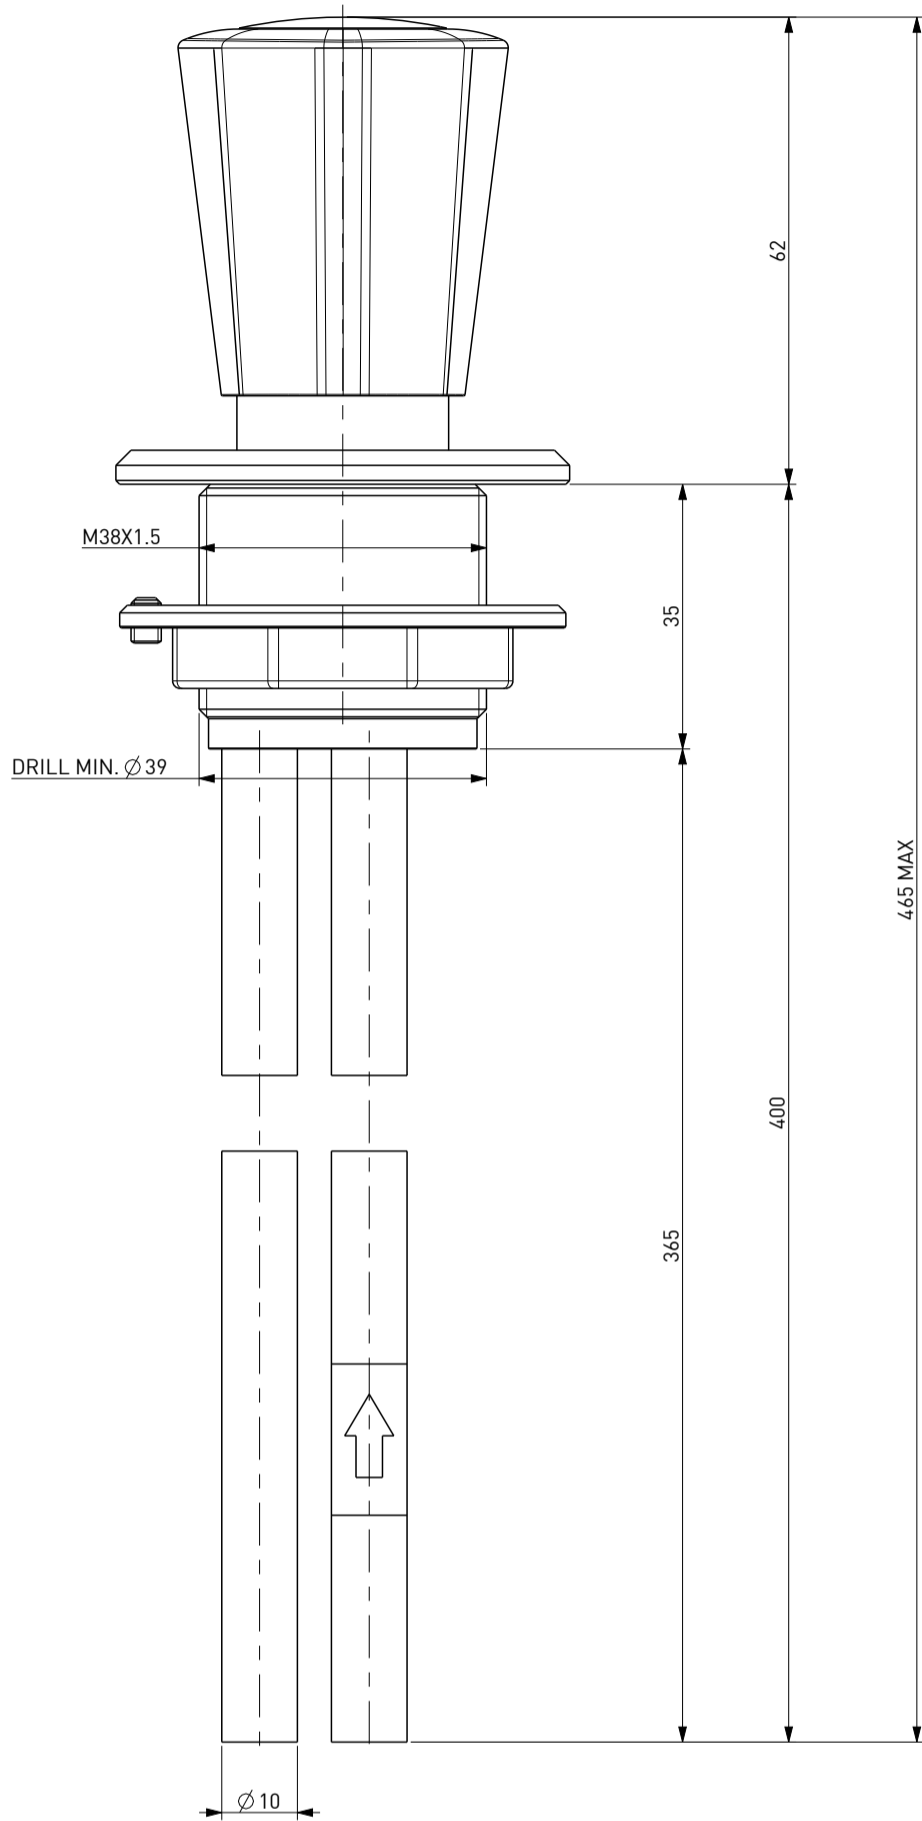

CODICE	FINITURA	NOTE
2100/426	GRIGIO/GREY	

FILE: 2100_426	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:1		Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 2100/426		GRUPPO			
		- RUBINETTERIA PER GAS LIQUIDO/TAPS FOR LIQUID GAS			
		- COMANDO A DISTANZA PER GAS LIQUIDO TUBI $\varnothing 10 \times 1$			
		- FUME CUPBOARD VALVE - TUBES $\varnothing 10 \times 1$			
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
5	03-06-2015	AGGIORNAMENTO 3D/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.877
PRIMA EMISSIONE: 11-09-1997				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 3