



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA ISO 262
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING ISO 262
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

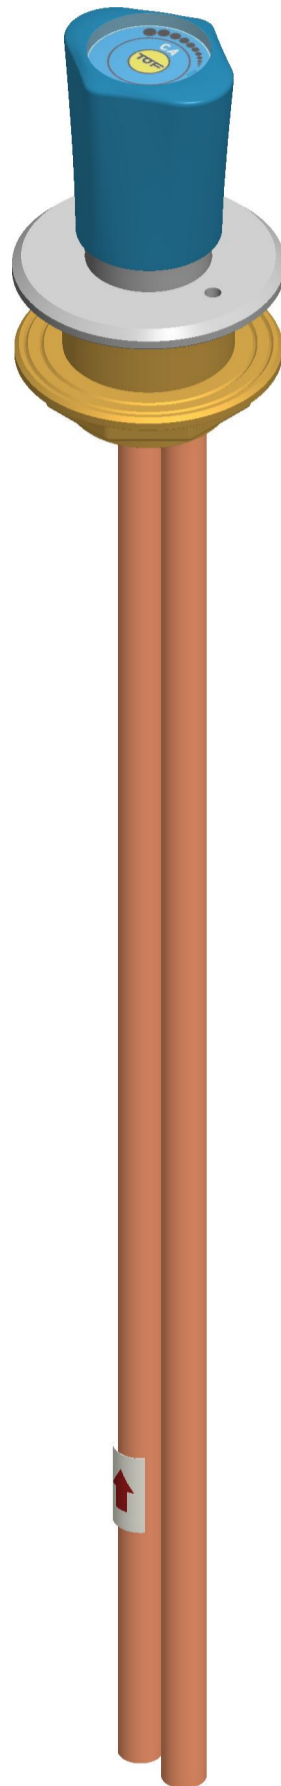

CODICE	FINITURA	NOTE
3000/206	GRIGIO/GREY	
3000/206-A	NERO/BLACK	
3000/206-B	BIANCO/WHITE	
3000/206-B1	BIANCO/WHITE	RAL 9003

FILE: 3000_206	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:1		Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
<b>DIS.N°: 3000/206</b>		GRUPPO			
		- RUBINETTERIE PER ARIA COMPRESSA/TAPS FOR COMPRESSED AIR			
- COMANDO A DISTANZA PER ARIA COMPRESSA - TUBI Ø10X1					
- FUME CUPBOARD VALVE FOR COMPRESSED AIR - TUBES Ø10X1					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
8	25-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.885
PRIMA EMISSIONE: 11-09-1997				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 3